

BALT - VAN BI ĐỒNG TAY GẠT BALT - BRASS BALL VALVE

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / FEATURE

Tiêu chuẩn ren BS 21 / ISO 228-1-2000/ Screws standard: BS 21/ ISO 228-1-2000


Áp suất làm việc PN16 (Max. 16 Bar)/ Pressure rating: PN16 (Max. 16 Bar)

Nhiệt độ làm việc Max 120°C/ Max. working temperature: 120°C

Môi trường làm việc nước sạch/ Working flow: Fresh Water

DANH MỤC VẬT LIỆU / PART LIST & MATERIAL

No.	BỘ PHẬN PARTS	CHẤT LIỆU MATERIAL
1	Thân van - Body	Đồng - Brass
2	Nắp van - Bonnet	Đồng - Brass
3	Gioăng bi - Seats	Teflon - PTFE
4	Bi - Ball	Đồng - Brass
5	Trục van - Stem	Đồng - Brass
6	Ốc tay van - Wheel nut	SuS304 - Stainless steel
7	Ốc áp lực - Lock nut	Đồng - Brass
8	Đệm vênh - Spring washers	Sus 304 - Stainless steel
9	Tay van - Lever handle	Sus 201 - Stainless steel
10	Gioăng trục - O-Ring	Teflon - PTFE
11	Vỏ tay - Handle cover	Nhựa PVC - PVC Plastic

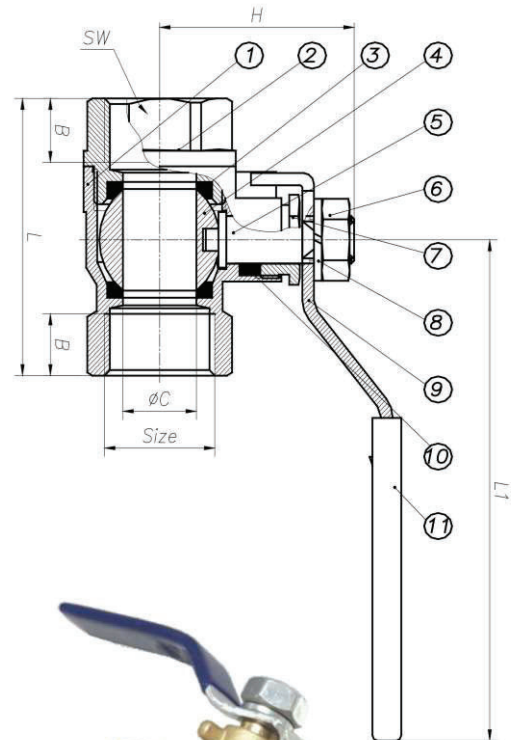

KÍCH THƯỚC BALT/ BALT DIMENSION

Cỡ van Valve size	inch	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
	mm	15	20	25	32	40	50
ØC (mm)		14.5	19	23	30	37	44
B (mm)		10.5	12	14	15	15	16
L (mm)		50	55.5	67.5	78	85	98
L1 (mm)		91	91	108	140	140	160
H (mm)		39	41.5	48	58	62	68
Sw (mm)		25.5	31	37	46	54	65

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG/ ORDER INFORMATION

BALT - 0025 - 16 - B1

Loại - Model:
BALT: Van Bi Đồng Tay Gạt
Brass Ball Valve

Cỡ Van: Valve Size
0025: DN25, 0050: DN50

B1: Chất Liệu Đồng Thau
Brass Material

Áp Suất Làm Việc: 16 bar
Pressure Rate: 16 bar